IR24 红外线幅器

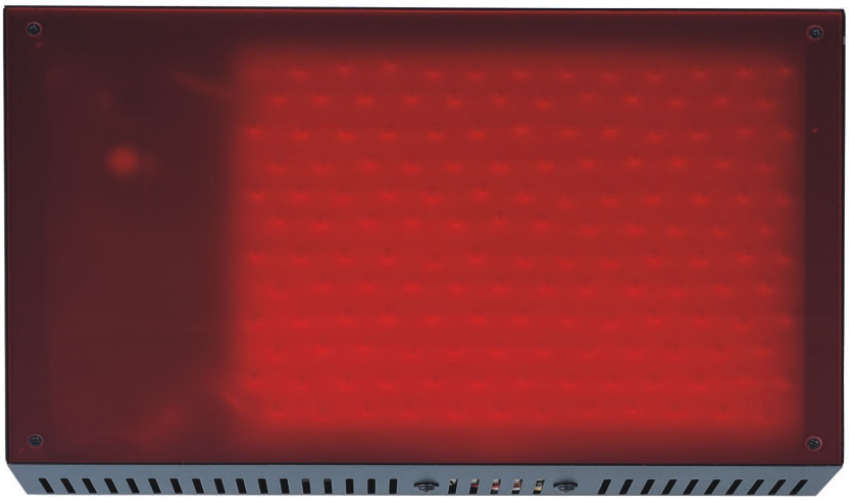

技术参数

· 电源	AC110V/220V 50/60Hz
· 功耗	最大 40W
· 频率范围	55KHz 750KHz
· 功率	最大24W
· 平均红外线功率	20W
· 平均幅射角	50 degree
· 平均幅射角	50-700mV
· 尺吋（长x阔x高）	440x240x60mm
· 重量	3.5千克
· 颜色及机身材料	黑色机铁壳, 红色Acrylic面板

配置

· 交流电源保险丝	2amp. 220V x 1
	4amp. 220V x 1
· 直流电源保险丝	250mA x 1
· 状态指示燈	工作状态 LED x 1
	备用状态 LED x 1
· 接口	BNC 母插座 x 2